

Tröjslöjd

-Väv ett armband av en t-shirt



Visste du att en t-shirt i genomsnitt bara används 30 gånger? Om samma t-shirt skulle användas 60 gånger istället för att köpa en ny, halveras t-shirtens klimatpåverkan (Naturvårdsverket). När den sen går sönder kan du fortfarande använda tyget. Att klippa mattor och väva mattor är ett gammalt sätt att återanvända trasiga och utslitna kläder men du kan också göra snygga armband. Superbra tycker vi!

Du behöver:

1. En t-shirt som du inte längre använder
2. Bomullsgarn (virkgarn)
3. Textilsax
4. Kartong
5. Linjal
6. Penna
7. Sax
8. Måttband
9. Trubbiga nålar för att väva med
10. Synål och sytråd
11. Tryckknapp



K.A. Almgren sidenväveri & museum Repslagarg. 15 A, Stockholm
Telefon: 08-642 56 16 E-post: info@kasiden.se Hemsida: www.kasiden.se

Gör så här:

1. Klippa mattor

Klipp bort fällen på fram- eller baksidan av en t-shirt. Klipp upp på var sida av sömmarna längs med t-shirten. Nu har du en bit tyg utan sömmar eller fäll som stör. Klipp längs med kanten en ca 1 cm bred remsa, stanna ca 1 cm från sidan. Nu ska du klippa tillbaka. Börja klipp från andra hållet ca 1 cm över där du klippt förut (se bild). Fortsätt så tills du har fyra sammanhängande längder av t-shirten. Dra lätt i remsan så rullar den ihop sig till en korb och är redo att vävas med.



Klippa mattor av en t-shirt, såhär ser det ut när du vänder och klipper tillbaka.




Såhär ser mattoran ut när den är färdigklippt, här är det 6 sammanhängande längder.

2. Gör en "vävram" av kartong

Skär eller klipp en bit kartong till en rektangel, en bredd på 10 cm är bra. För att få ut längden, mät runt armliden för att få fram hur långt armband behöver vara, lägg till 2 cm för tryckknappen eftersom tyget där ska gå omlott. Utöver det lägger du till 2-3 cm för att ha lite marginal på kartongen.

T.ex.: armlid = 15 cm, extra för tryckknapp 2 cm + 3 cm = 20 cm.

Markera 2-3 cm in på varje kortsida. Nu ska du klippa eller skära snitt in i kartongens kortsidor mellan markeringarna med ca 0,5-1 cm mellanrum. Markera med pennan var snitten ska vara innan du börjar. Märk ut fram och baksida på din kartong.

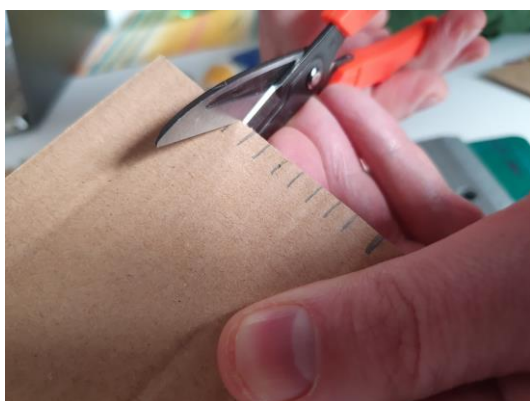

Klipp inte med toppen på saxen då är risken större att snitten i kartongen går sönder.



Färdig kartong med snitt. Snitten börjar 2 cm in på varje sida för att det ska vara stabilt i kanterna.

3. Varpa

När man väver heter trådarna som går på längden varp och det man väver med kallas inslag. Varpen kan sitta fast i en vävstol, vävram eller som här, fästas på en bit kartong. Använd ett bomullsgarn t.ex. ett virkgarn, det ska vara stumt, slitstarkt och inte för tjockt. Varpa med dubbelt garn. Håll baksidan mot dig och börja till vänster. Fäst garnet i ett av snitten så att ändan på garnet är på framsidan. Garnet ska nu gå ner diagonalt på baksidan till andra kortändans snitt och kilar fast. På framsidan går du rakt upp och kilar fast garnet. Försök att ha garnet spänt och var noga med att de dubbla trådarna inte snor sig runt varandra. Om du börjar och avslutar varpningen på baksidan, då ska det bli fyra varptrådar på framsidan och fem på baksidan.



Framsidan, ändarna från start och avslut kan du tejpa fast på kartongen, då är de inte i vägen när du väver.



Baksidan av kartongen. Pilen visar vart varpen börjar och hur den löper diagonalt ner till andra kortändans snitt.

4. Väva tuskaft

Det här armbandet vävs i tuskaft, det betyder att du går över och under varptrådarna varannan gång från både vänster och höger. Börja med att väva med samma garn som varpen. Spar en bit av ändan att fästa med sen. Väv så långt med bomullsgarnet så att tryckknappen får plats. När du väver med bomullsgarnet väver du varannan upp och ner mellan varje varptråd. Använd en trubbig nål.

När du väver med mattrasan tar du dubbla varptrådar och väver över två trådar och under två trådar. Tryck ner mattrasan med fingrarna och med hjälp av nålen för att få det tätt. Väv med mattrasan tills du har ett så långt armband som du behöver för din armlängd. Byt till bomullsgarnet och avsluta på samma sätt som du började.



När du väver med bomullsgarnet väver du upp och ner varannan varptråd. Då delar du på varptrådarna så de är åtta totalt.



Använd en lite större nål med stort öga när du väver med mattrasan.

5. Fästa

När bandet är färdigt är det dags att fästa alla trådar. Klipp av trådarna på baksidan av kartongen på mitten. Inslagen av bomullstråd fäster du genom att trä upp trådarna en bit på baksidan av bandet i den del som är vävd med bomullstråden. Du gör likadant med mattrasan men den fäster du i den del av bandet som är vävd med mattrasan.



Du kan fästa inslagen på båda sidor om bandet innan du klipper av varptrådarna.



Falsk stadkant. Det går också att knyta en knut för att banden inte ska repa upp sig.

6. Falsk stadkant

För att fästa varptrådarna kan du göra en falsk stadkant. Då syr du ner varannan varptråd bredvid intilliggande varptråd. Trä på första varptråden på nålen och sy ner den mellan inslagen bredvid andra varptråden. Hoppa över andra varptråden och sy ner tredje bredvid fjärde osv. Klipp av alla varptrådar. Gör likadant på andra sidan. Se separat beskrivning: Falsk stadkant på vår hemsida.

7. Fixa låset

Nu är armbandet nästan färdigt! För att det ska vara enkelt att ta av och på kan du sy dit en tryckknapp. Var noga så att du sätter tryckknapparna på rätt sida. Ett tips är att prova först och markera med en penna innan du syr fast knapparna.



Tryckknappar på plats.



Klart!